

# EstrichBoy

50 yıl süredir orijinal!



## Nemli toprak kıvamındaki şaplar için

- Çimento esaslı şap
- Kalsiyum sülfat esaslı şap (anhidrit)
- Magnezyum oksit esaslı şap
- Dökme zemin (kıvama bağlı)



Putzmeister EstrichBoy – Bu makine, 50 yıllık sürekli geliştirmenin ve benzersiz yapılandırma olanaklarının bir sonucudur. EstrichBoy en küçük ayrıntılarına kadar ikna ediyor.

- **Güvenilir, dayanıklı ve kullanımı kolay**
- **Ergonomik kontrol paneliyle kullanıcı dostu**
- **Yüksek pompalama performansı, daha yüksek verimlilik**
- **Artı güç (opsiyonel):**  
▲ **BluePower**
- **Değerini oldukça korur ve yüksek tekrar satış değeri sayesinde ekonomik**
- **Ülke çapında bayi servis ağı ile birinci sınıf hizmet**
- **Akademimizde kullanıcı ve teknisyen eğitimleri**




**BRINKMANN**


# EstrichBoy DC 450



Verimli ve yakıt tasarruflu diesel motor ekstra büyük 70 litrelik tank ile. Yeni optimize edilmiş hava akışı, 55 ° C'ye kadar artırılmış çalışma sıcaklıkları sağlar.

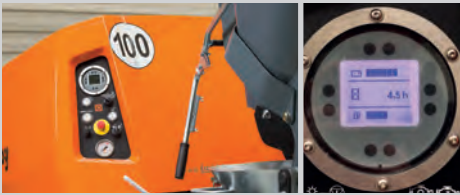

Yeni ergonomik kontrol paneli ile görüntülenen her şey – ekrandaki yakıt göstergesi ile yeni.

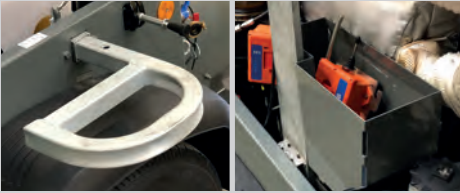

Torba depolama – yeni (opsiyonel)

Entegre takım kutusu (opsiyonel)



Vinç halkası (opsiyonel)

Su dozajı (opsiyonel)

## Diğer avantajlar:

- „Made in Germany“ teknolojisi
- Optimum erişebilirlik ve zeminden yükseklik
- Az bakım gerektirmekle beraber ve çok az aşınır
- Esnek uygulama olanakları
- Çok çeşitli ekipman seçeneklerine sahip "makinenizi" seçin
- Yüksek pompalama performansı, daha yüksek verimlilik

## Teknik veriler DC 450

Karıştırma haznesi	260 litre; 200 litre kullanılabilir kapasite
Pompalama uzaklığı*	180 m yatay, 90 m yükseklik
Pompalama basıncı	3,8–5 m <sup>3</sup> /saat
Pompalama miktarı (teorik)*	8 bar
Kompresör	4,4 m <sup>3</sup> /min
Tahrik motoru	3 silindir diesel motor Deutz; 31,5 kW 2300 devir/dk (standart emisyonları 3A) 33,5 kW 2500 devir/dk (BluePower Option)
Depo kapasitesi	70 l
Ağırlık	1722 kg / 1871 kg (B) / 1900 kg (BS)
Uzunluk × Genişlik × Yükseklik	4790 × 1560 × 1640 mm 5020 × 1560 × 2515 mm (B) 5020 × 1560 × 2515 mm (BS)
Doldurma yüksekliği	900 mm (B + BS 400 mm)
Şasi	Fren donanımlı şasi, 80 km/saat ile 100 km/saat arası (opsiyonel)
En büyük tane boyutu	16 mm

	Donanım	DC 450	B	BS
Standart	Bombe taban tek tarafı	■	■	■
	Binek araç römork bağlantı mekanizması	■	■	■
	Cihaz düz taşıması	■	■	■
	Manuel kapak	■	■	■
	Merkezi gres yağlaması	■	■	■
	Ön tank çıkışı	■	■	■
Opsiyonel	Ağır vasıta römork bağlantı mekanizması	■	■	■
	Alın tarafı aşınma plakaları, önde	■	■	■
	Alın tarafı aşınma plakaları, orta	■	■	■
	Aşınma plakaları Hardox 6 mm	■	■	■
	Aşınma plakaları Hardox 8 mm	■	■	■
	Aşınma plakaları, plastik	■	■	■
	BluePower	■	■	■
	Çalışma projektörü	■	■	■
	Destek ayakları	-	■	■
	Eksoz kapağı	■	■	■
	Entegre takım kutusu	■	■	■
	Kapak özel renkli boya kaplama RAL	■	■	■
	Karıştırıcı hızı (artan)	■	■	■
	Karıştırma süresi ayarı	■	■	■
	Kubbede aşınma sacı	■	■	■
	Lamba duyu 24 V	■	■	■
	Manuel kapak, uzunlamasına	■	-	-
	Müşteri adlandırma etiketi	■	■	■
	Orta tank çıkışı	■	■	■
	Otomatik kapak	■	■	■
	Şasi 100 km/saat	■	■	■
	Su dozajı	■	■	■
Torba depolama	■	■	■	
Vinç halkası	■	■	■	
Yer tespit sistemi (GPS)			Istek üzerine	
Yükleyici için koruyucu plaka	-	■	■	
Yüksek basınçlı temizlik makinesi	-	■	■	

\* Sunulan değerler deneyimlerimizde elde ettiğimiz değerlerdir ve malzemeye bağlıdır.

■ Standart ■ Opsiyon



# EstrichBoy EC 350



İlave performans artışı sağlayan opsiyonel ek ünite



Standart makinede 32-A priz ve opsiyonel ek üniteye 16-A priz bulunur



Önemli araç gereçleri saklamaya yarayan kutu



Renkli LED ekranlı sağlam Keypad

Çalışma farı (opsiyonel)

## Diğer avantajlar:

- Özellikle gürültüye hassas bölümler için uygundur
- Opsiyonel olarak, azami 100 metre sevk uzunluğu ve 50 metre sevk yüksekliği\* yenilikçi 16 Amper ek ünite
- Yüksek sevk miktarı 3 m<sup>3</sup>/h, ve ek ünite 3,5 m<sup>3</sup>/h sayesinde çalışma süreleri kısalmış ve böylece işçilik maliyetleri azalmış
- Makinenin 1900 kg ağırlığa sahip olması nedeniyle çok sayıda araç tarafından çekilebilir

## Teknik veriler

	EC 350 BS 32 A	EC 350 BS 32 A 16 A ek ünite ile
Karıştırma haznesi	260 lt, 200 lt. net hacim	260 lt, 200 lt. net hacim
Pompalama uzaklığı*	80 m yatay, 40 m yükseklik	100 m yatay, 50 m yükseklik
Pompalama basıncı	3 m <sup>3</sup> /h	3,5 m <sup>3</sup> /h
Pompalama miktarı (teorik)*	8 bar	8 bar
Kompresör	2,3 m <sup>3</sup> /min	2,7 m <sup>3</sup> /min
Tahrik motoru	15 kW	20,5 kW
Ağırlık	1 900 kg	1 900 kg
Uzunluk × Genişlik × Yükseklik	4800 × 1580 × 2450 mm	4800 × 1580 × 2450 mm
Doldurma yüksekliği	400 mm	400 mm
Şasi	azami hız 80 km/h	azami hız 80 km/h
Özellik	hidrolikli besleme tertibatı ve keçpe	hidrolikli besleme tertibatı ve keçpe

## Donanım

	EC 350	B	BS	
Standart	Binek araç römork bağlantı mekanizması	■	■	■
	Cihaz düz taşıması	■	■	■
	Manuel kapak	■	■	■
	Merkezi gres yağlaması	■	■	■
	Orta tank çıkışı	■	■	■
	Ağır vasıta römork bağlantı mekanizması	■	■	■
Opsiyonel	Alın tarafı aşınma plakaları, önde	■	■	■
	Alın tarafı aşınma plakaları, orta	■	■	■
	Aşınma plakaları Hardox 6 mm	■	■	■
	Aşınma plakaları Hardox 8 mm	■	■	■
	Aşınma plakaları, plastik	■	■	■
	Çalışma projektörü	■	■	■
	Destek ayakları	-	■	■
	Ek ünite (5,5 kW)	■	■	■
	Elektrik dağıtım kutusu 63 A	■	■	■
	Elektrik kablosu 16 A 30 m	■	■	■
	Elektrik kablosu 32 A 30 m	■	■	■
	Kapak özel renkli boya kaplama RAL	■	■	■
	Karıştırma süresi ayarı	■	■	■
	Koruma braket seti	■	■	■
	Kubbede aşınma sacı	■	■	■
	Lamba duyu 24 V	■	■	■
	Manuel kapak, uzunlamasına	■	-	-
	Müşteri adlandırma etiketi	■	■	■
	Şasi 100 km/saat	■	■	■
	Su dozaj	■	■	■
Takım kutusu (koruma çemberi dahil)	■	■	■	
Tıkanma alarmı	■	■	■	
Viç halkası	■	■	■	
Yer tespit sistemi (GPS)		■	■	
Yükleyici için koruyucu plaka	-	■	■	
Yüksek basınçlı temizlik makinesi	■	■	■	

\* Sunulan değerler deneyimlerimizde elde ettiğimiz değerlerdir ve malzemeye bağlıdır.

■ Standart ■ Opsiyon

# Perdah makinesi TL




## Teknik veriler

## Perdah makinesi TL

Yükseklik	min. 800 mm – max. 1100 mm
Perdah diskleri Ø	600 mm
Tahrik mili devir sayısı	125 d/dk
Tahrik motoru	125 rpm'de 1,1 kW 230 V AC, 50 Hz
Ses basınç seviyesi	68 dB(A)
Güç bağlantısı	CEE standart bağlantı, 16A
Toplam ağırlık	42 kg (36 kg perdah disksiz)


- TL tipi perdah makinesi, kompozit ve özel şapların, beton yüzeylerin ve sanayi zeminlerinin işlenmesi için her zaman ilk tercihtir.
- Zorlu ve yorucu elle perdahlama yok, daha az bedensel yorgunluk ve daha kısa sürede işleme.
- Perdahlama diskleri ve perdahlama makinesinin kendi ağırlığı, takip eden işlemler için mükemmel yüzey kalitesi elde edilmesi için birbirine kusursuz bir şekilde uyumlu hale getirilmiştir.

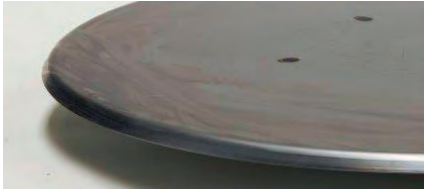

H2809741847 Perdah diskleri standart (yeni bir makineye dahil)




664255 Kenarı 90° açılı perdah diskleri

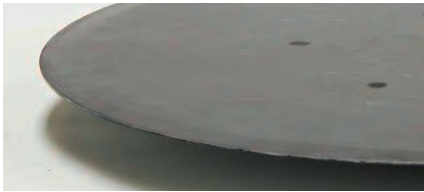

H2809741846 Düz perdah diskleri



655127 Perdah diskleri eğimli

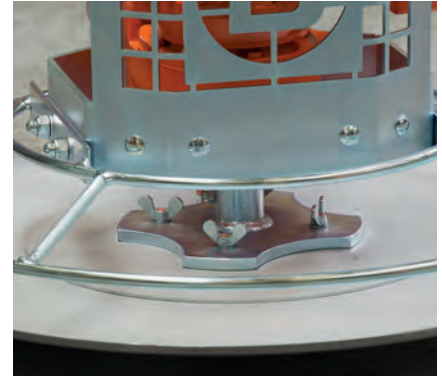

4 kelebek somunların yardımıyla hızlı ve esnek perdah diskleri değiştirebilirsiniz.

BRINKMANN

bir Putzmeister Şirketler Grubu markasıdır

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal/Almanya

Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-743

info@estrichboy.de · www.estrichboy.de



BRINKMANN