


Pompe à béton à rotor

BQF 06 Roline

Débit jusqu'à 58 m³/h
Pression jusqu'à 25 bar

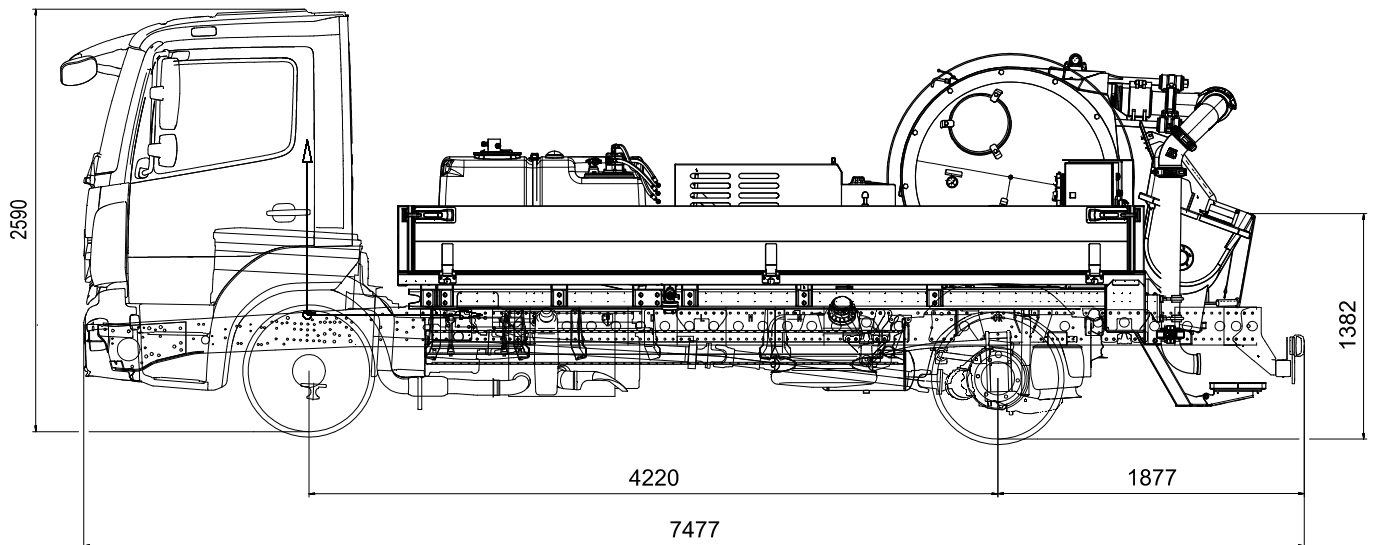

Nota : Exécution standard. Dimensions et poids variables suivant châssis, pompe et équipement.
Dimensions en mm. À titre d'illustration uniquement.

Caractéristiques techniques

Pompe		R 65
Débit de refoulement	m ³ /h	58
Pression de refoulement	bar	25
Tuyau pompage	Ø mm	125
Raccord tuyau de sortie	Ø mm	100
Vitesse du rotor	1/min	29

Contenu de la livraison équipement standard

Anti-projections rigide	Panneau latéral droite/gauche pliable
Armoire de contrôle avec point de contrôle à l'arrière gauche	Passerelle antidérapante
Arrêt automatique de sécurité de l'agitateur (RFID)	Peinture PM Standard: pompe RAL 7016, panneaux latéraux MB1227 jaune chrome
Collerette en caoutchouc dans la trémie	Pompe à rotor R65
Couvercle en caoutchouc dans la trémie	Pompe à eau de rinçage 160 l/min 25 bar
Graissage manuel	Réservoir d'eau 700 l
Lot de bord avec accessoires standard	Télécommande câblée sans écran, avec câble de 10 m
Notice d'utilisation certifiée (1 x Papier, 1 x CD-ROM), liste des pièces de rechange	Trémie à béton R65 400 l avec agitateur
	ZMS-K contrôle de la pompe

Toutes données maxi théoriques.

Voir l'équipement précis sur notre offre.
Consultez-nous pour en savoir plus sur notre large gamme d'options.